


## Типовое проектное решение №1.

Типовые проектные решения на сайте [www.cesis-proekt.ru](http://www.cesis-proekt.ru)

При установке ВСО «ПРЕПОНА-А» на протяженных периметрах, с целью минимизации времени доставки тревожных сообщений, необходимо применение МЧЭ с включенной функцией прямой ретрансляции сообщений.

Расстояние между такими МЧЭ не должно превышать 400 м. Их максимальное количество может быть не более 6 на «плечо».

### Вариант №1. Замкнутый периметр.

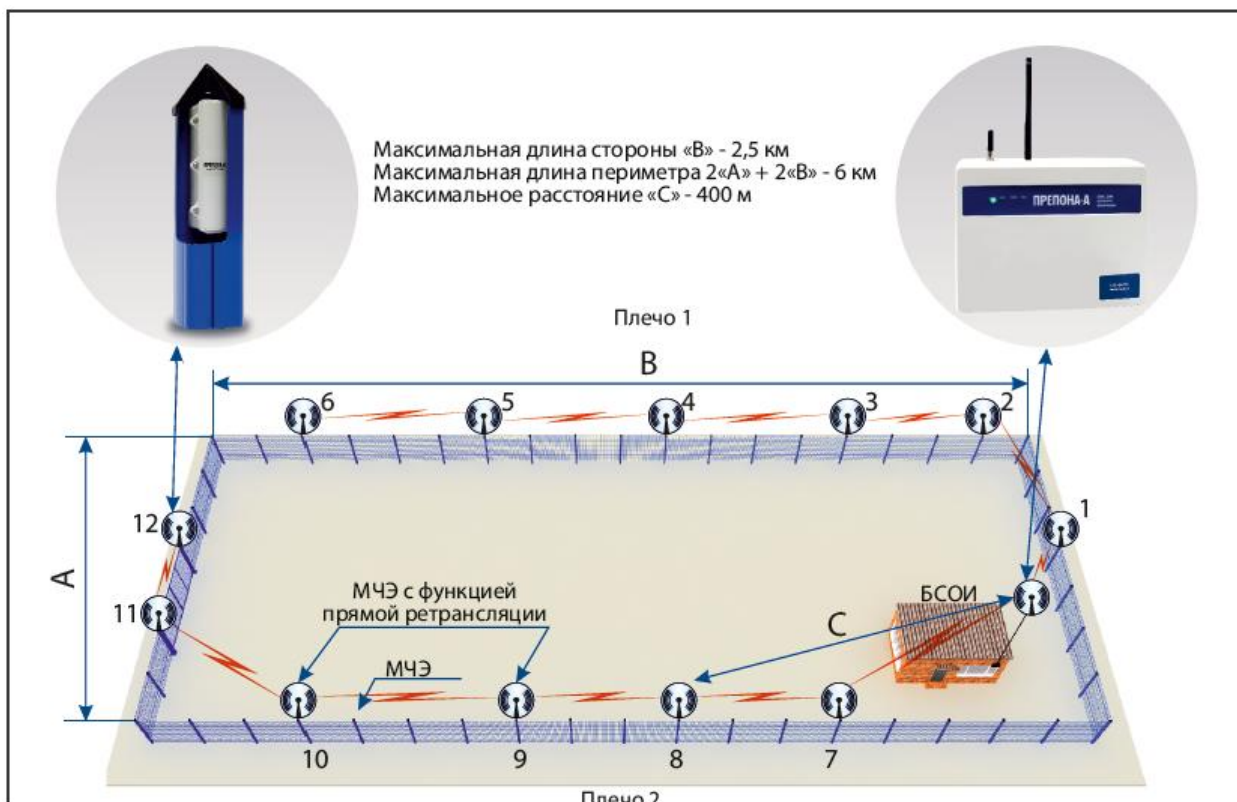

### Вариант №2. Протяжённый периметр.

